KALİBRASYON SERTİFİKASI

IP54 TOZA/SUYAKARŞIKORUMALI

BILGI ÇIKIŞI

DİJİTAL ÜÇ AYAKLI MİKROMETRELER

3127-12



Tip A
6-12mm,
çelik ölçme ucu

3127-40



Tip B
12-50mm,
karbür ölçme ucu

3127-125

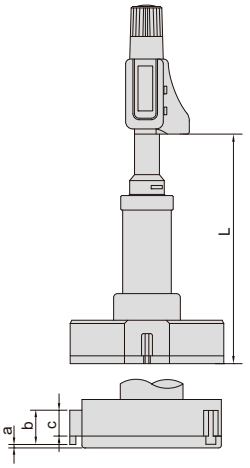

Tip C
50-300mm,
karbür ölçme ucu

- DIN863-4 Standardına uygundur
- Hassasiyet: 0,001mm/0,00005"
  (**3127-275** hassasiyeti ve **3127-300**; 0,001 mm/0,0001")
- IP54 toza/suya karşı korumalı
- Tuşlar: aç/kapa, ayar, mm/inç, ABS/INC, bilgi çıkış
- Bilgi çıkış
- LR44 pil, otomatik kapanma
- Cırcırlı
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu (kod **7306-30A**, **7302-SPC6**, **7305-SPC3A**, **7305-B01**), sıfırlama mastarı (kod **6312**), mikrometre standı ve kelepçe (kod **6301** ve **6301-2**)

sıfırlama mastarı

6-100mm: dahil,
100-300mm: **opsiyonel**

uzatma çubuğu

dahil

Bireysel **(mm)**

Kod	Ölçüm aralığı	Tip	Doğruluk	Sıfırlama mastarı	Uzatma çubuğu (dahil)	L	a	b	c
3127-8*	6-8mm/0,24-0,31"	A	4µm	Ø6mm (dahil)	100mm	54,5	1,5	2,5	—
3127-10*	8-10mm/0,31-0,39"	A	4µm	Ø8mm (dahil)	100mm	54,5	1,5	2,5	—
3127-12*	10-12mm/0,39-0,47"	A	4µm	Ø10mm (dahil)	100mm	54,5	1,5	2,5	—
3127-16*	12-16mm/0,47-0,63"	B	4µm	Ø16mm (dahil)	150mm	80	0,5	6	4,5
3127-20*	16-20mm/0,63-0,79"	B	4µm	Ø16mm (dahil)	150mm	80	0,5	6	4,5
3127-25*	20-25mm/0,79-0,98"	B	4µm	Ø25mm (dahil)	150mm	90	0,5	8	6
3127-30*	25-30mm/0,98-1,18"	B	4µm	Ø25mm (dahil)	150mm	90	0,5	8	6
3127-40*	30-40mm/1,18-1,57"	B	4µm	Ø40mm (dahil)	150mm	97	0,5	14	12
3127-50*	40-50mm/1,57-1,97"	B	5µm	Ø40mm (dahil)	150mm	97	0,5	14	12
3127-63*	50-63mm/1,97-2,48"	C	5µm	Ø62mm (dahil)	150mm	114	0,5	17,5	14,5
3127-75*	62-75mm/2,44-2,95"	C	5µm	Ø62mm (dahil)	150mm	114	0,5	17,5	14,5
3127-88*	75-88mm/2,95-3,46"	C	5µm	Ø87mm (dahil)	150mm	114	0,5	17,5	14,5
3127-100*	87-100mm/3,43-3,94"	C	5µm	Ø87mm (dahil)	150mm	114	0,5	17,5	14,5
3127-125*	100-125mm/3,94-4,92"	C	5µm	**opsiyonel**	150mm	150	0,5	19,5	14,5
3127-150*	125-150mm/4,92-5,91"	C	5µm	**opsiyonel**	150mm	150	0,5	19,5	14,5
3127-175*	150-175mm/5,91-6,89"	C	5µm	**opsiyonel**	150mm	150	0,5	19,5	14,5
3127-200*	175-200mm/6,89-7,87"	C	5µm	**opsiyonel**	150mm	150	0,5	19,5	14,5
3127-225	200-225mm/7,87-8,86"	C	7µm	**opsiyonel**	150mm	150	0,5	19,5	14,5
3127-250	225-250mm/8,86-9,84"	C	7µm	**opsiyonel**	150mm	150	0,5	19,5	14,5
3127-275	250-275mm/9,84-10,83"	C	7µm	**opsiyonel**	150mm	150	0,5	19,5	14,5
3127-300	275-300mm/10,83-11,81"	C	7µm	**opsiyonel**	150mm	150	0,5	19,5	14,5

kıskaçlı mikrometre standı
(**opsiyonel**)

Ayar

Kod	Ölçüm aralığı	Mikrometreler dahildir	Sıfırlama mastarı (dahil)	Uzatma çubuğu (dahil)
3127-123*	6-12mm/0,24-0,47"	6-8mm, 8-10mm, 10-12mm	Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm	100mm
3127-202*	12-20mm/0,47-0,79"	12-16mm, 16-20mm	Ø16mm	150mm
3127-504*	20-50mm/0,79-1,97"	20-25mm, 25-30mm, 30-40mm, 40-50mm	Ø25mm, Ø40mm	150mm
3127-1004*	50-100mm/1,97-3,94"	50-63mm, 62-75mm, 75-88mm, 87-100mm	Ø62mm, Ø87mm	150mm

3127-504

*Üretici kalibrasyon sertfikası ile tedarik edilir