

DİJİTAL DIŞ ÇAP MİKROMETRE (BİLGİ ÇIKIŞLI)

BİLGİ ÇIKIŞI

IP65 SUGEÇİRMEZ

KALİBRASYON
SERTİFİKASI
DKD ONAYLI



bilgi çıkışı



3101-25A

Metrik/inç model (cırcırlı)

(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Doğruluk	L	a	b	c
3101-25A*	0-25mm/0-1"	0,001mm/0,00005"	±2µm	34,5	6	25	3
3101-50A*	25-50mm/1-2"	0,001mm/0,00005"	±2µm	59,5	8	32	3
3101-75A*	50-75mm/2-3"	0,001mm/0,00005"	±3µm	84,5	8	44,5	3
3101-100A*	75-100mm/3-4"	0,001mm/0,00005"	±3µm	109,5	8	57	3
3101-125A	100-125mm/4-5"	0,001mm/0,00005"	±3µm	135	10	70	3
3101-150A	125-150mm/5-6"	0,001mm/0,00005"	±3µm	160,5	10	82	3
3101-175A	150-175mm/6-7"	0,001mm/0,00005"	±4µm	186	12	94,5	5,5
3101-200A	175-200mm/7-8"	0,001mm/0,00005"	±4µm	211,5	12	107	5,5
3101-225A	200-225mm/8-9"	0,001mm/0,00005"	±4µm	236	23	129,5	5,5
3101-250A	225-250mm/9-10"	0,001mm/0,00005"	±4µm	261,5	23	142,5	5,5
3101-275A	250-275mm/10-11"	0,001mm/0,0001"	±5µm	287	23	155	5,5
3101-300A	275-300mm/11-12"	0,001mm/0,0001"	±5µm	312,5	23	167,5	5,5

Metrik/inç model (tambur)

(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Doğruluk	L	a	b	c
3101-25FA*	0-25mm/0-1"	0,001mm/0,00005"	±2µm	34,5	6	25	3

Metrik model (cırcırlı)

(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Doğruluk	L	a	b	c
3101-25AJ*	0-25mm	0,001mm	±2µm	34,5	6	25	3
3101-50AJ*	25-50mm	0,001mm	±2µm	59,5	8	32	3
3101-75AJ*	50-75mm	0,001mm	±3µm	84,5	8	44,5	3
3101-100AJ*	75-100mm	0,001mm	±3µm	109,5	8	57	3



cırcırlı




tek elle çalıştırma için tambur



küresel uç (dahil)

boru duvar kalınlığı ölçütür

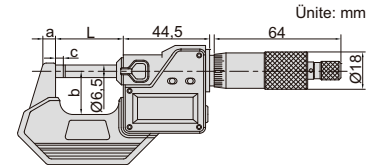

- IP65 Suya ve Toza Karşı Korumalı
- Tuşlar: on/off, set, mm/inç, ABS/INC, bilgi çıkışı
- Bilgi Çıkışı
- LR44 Pil, otomatik kapanma
- Karbür ölçüm uçları
- Küresel uç ile tedarik edilir
- Sıfırlama mastarları dahildir (0-25 mm/0-1" hariç)
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu (kod 7306-30A, 7302-SPC6, 7305-SPC3A, 7305-B01)

* DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir