



- Hassasiyet 0,001mm/0,00005"
- IP65 toza/suya dayanıklı
- Tuşlar: aç/kapa, ayar, mm/inç, ABS/INC
- Bilgi çıkışı
- LR44 pil, otomatik kapanma
- Cırcırlı
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkışı kablosu (kod 7306-30A, 7302-SPC6, 7305-SPC3A, 7305-B01)




6353-25W

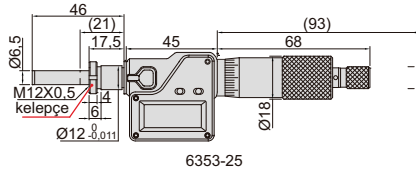

6353-25

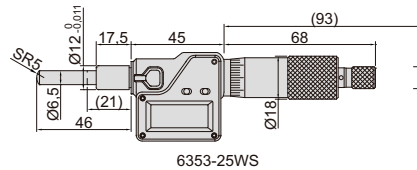

6353-25WS

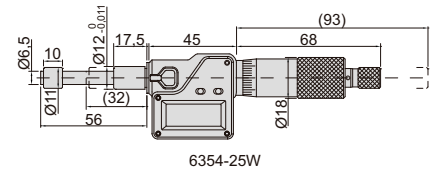


6354-25W

Ünite: mm

Dönen mil

Kod	Ölçüm aralığı	Gövde	Mil ucu	Doğruluk
6353-25	0-25mm/0-1"	kelepçeli	düz (karbür)	±2µm
6353-25W	0-25mm/0-1"	düz	düz (karbür)	±2µm
6353-25S	0-25mm/0-1"	kelepçeli	küresel (SR5)	±2µm
6353-25WS	0-25mm/0-1"	düz	küresel (SR5)	±2µm
6353-50W	0-50mm/0-2"	düz	düz (karbür)	±4µm

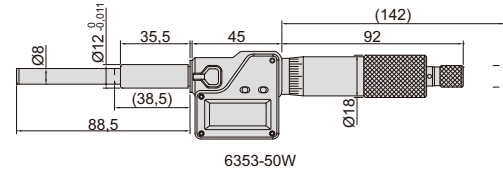

6353-50W

Sabit mil

Kod	Ölçüm aralığı	Gövde	Mil ucu	Doğruluk
6354-25W	0-25mm/0-1"	düz	düz	±2µm