

prob (**opsiyonel**), Ø2mm  
ve Ø3mm uç, Ø25mm  
kalibrasyon ucu içerir ve  
ölçme doğruluğu 10µm'dır



koaksiyel aydınlatma  
için lens (dahildir)






programlanabilir ayrılmış  
halıka ışık (dahildir)



ISD-V220CNC



bilgisayar  
dahil değildir

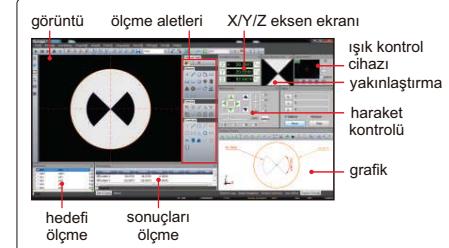

kotrol cihazı

## STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Program kilitli video kartı	1 parça
Yazılım diskleri	1 parça
Koaksiyel aydınlatma için lens	1 parça
Kontrol cihazı	1 parça
Kalibrasyon cam şema	1 parça
Laser konumlandırıcı	1 parça
Kil	1 parça
Kılıf	1 parça

- Otomatik kenar tanıma, odaklılama, ölçüm,  
kontur tarama, kalibrasyon, vb.
- X, Y, Z eksenleri için servo motor
- Yüksek adet ölçümler için SPC fonksiyonu

Devam ediyor