

EĞER KALİBRASYON ÖLÇÜLECEK İŞ PARÇASINA YAKIN PÜRÜZLÜLÜK DEĞERİ İLE YAPILIRSA ÖLÇME DOĞRULUĞU GELİŞTİRİLEBİLİR


YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK MASTAR SETİ

INSIZE PLUS
İNGİLİZ MALİ

- Pürüzlülük ölçme cihazı kalibre etme
- ISO 5436-1:2000 Standardına uygundur
- Paslanmaz saf Nikelden yapılmıştır

Kod	Pürüzlülük (Ra)
ISR-RS525X	6,25µm*
ISR-RS526X	3,15µm*
ISR-RS527X	3,0µm *
ISR-RS528X	0,5µm *
ISR-RS529X	0,1µm * (ISR-S400 için uygun değildir)
ISR-RS530X	1,0µm *
ISR-RS531X	0,3µm * (ISR-S400 için uygun değildir)

* Gerçek değer; biraz farklı olabilir

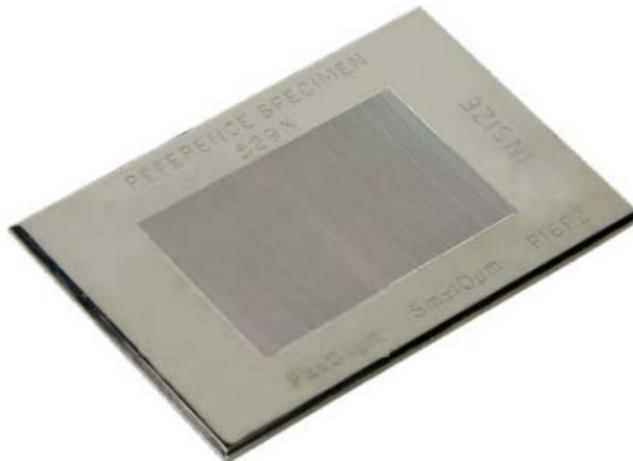

ISR-RS529X